レバンシオ特設ページはこちら！

LEVANCIO レバンシオ

システム仕様

			IX-ECS-N(1) 基本架のみ	IX-ECS-N(2) 基本架+増設架1	IX-ECS-N(3) 基本架+増設架2	IX-ECS-N(4) 基本架+増設架3	IX-ECS-N(5) 基本架+増設架4	IX-ECS-N(6) 基本架+増設架5	IX-ECS-N(11) 基本架+増設架10
MCUタイプ			M-EX ／ M-ST	M-EX ／ M-ST	L	L	L	L	L
システム最大容量	使用可能ポート数		128	128	576	672	768	860	984
	フリースロット数		6	12	18	24	30	36	61
	局線数		120	120	368	464	560	656	960
	LD/SR専用線数		20	44	68	92	116	140	240
	多機能電話機台数		72	120	216	288	360	432	736
	単独電話機台数		72	120	216	288	360	432	736
	デジタルドアホン		72	120	216	288	360	432	736
	コードレス収容台数		120	120	1016	1016	1016	1016	1016
	基地局収容台数※1		BS:30 CS:16	BS:56 CS:16	BS:80 CS:16	BS:104 CS:16	BS:128 CS:16	BS:152 CS:16	BS:242 CS:16
交換方式	システム制御方式 ／ 通話路方式		蓄積プログラム 負荷分散制御方式 ／ PCM 時分割方式ノンブロッキング						
トラフィック	標準発着信呼量		7.2HCS ／ 内線						
選択信号	ダイヤル		DP(10/20PPS)PB 混用可						
内線線路条件	標準単独電話回線 ／ 長距離単独電話回線		600Ω以内(ループ) ／ 3000Ω以内(ループ・10mA補償)						
	スター型デジタル端末回線		40Ω以内(ループ)かつ300m以内						
電源	入力電圧		AC90～110V単相(50/60Hz)						
	最大消費電力		0.35KVA	0.7KVA	1.05KVA	1.4KVA	1.75KVA	2.1KVA	3.85KVA
	停電バッテリー電圧		DC24V						
環境条件	周囲温度 ／ 相対湿度		0～40℃ ／ 10～90%(結露しないこと)						
構造等	構造		自立壁面設置型、ビルディングブロック方式						
	寸法	高さ	約500mm	約790mm	約1078mm	約1367mm	約1745mm	約1078mm	約1367mm
		幅	約430mm	約430mm	約430mm	約430mm	約430mm	約1010mm※2	約1590mm※2
		奥行	約315mm	約315mm	約315mm	約315mm	約315mm	約315mm	約315mm
	質量		約30kg	約47kg	約64kg	約81kg	約101kg	約122kg	約214kg
ボタン電話装置認定	型名 ／ 認証番号		IX-ECS-N ／ ACD10-0300001 L10-0074						
構内交換設備認定	型名 ／ 認証番号		IX-ECS-NB ／ ACD11-0195001						

●IX-ECS-N(1)、(2)の場合、MCUタイプは「L」でも収容可能ですが、システム仕様としては「M-EX/M-ST」で表記してあります。 ●MCUタイプ「L」のみ1,024ポートまで拡張できます(オプション)。
※1 基地局のBSとCSは混在して収容できません。 ※2 設置形態は並列の場合、主装置間を150mmあける必要があります。

LEVANCIOは環境に配慮した岩通エコラベル認定品です

エコラベル付与対象は、IX-ECS-N(1)/128ポートシステムとIX-ECS-N(4)/672ポートシステムでの「TDMモデル」と「DCLモデル」となります。
●TDMモデル:標準多機能電話機収容モデル
●DCLモデル:標準多機能電話機とデジタルコードレスシステム収容モデル

岩通エコラベルに関するお問い合わせは、
岩崎通信機(株)品質保証部 ISO推進担当 iso@iwatsu.co.jpまで。

電池パック回収のお願い

Ni-Cd 電池パックはリサイクル可能なニッケルカドミウム電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

Li-ion 電池パックはリサイクル可能なリチウムイオン電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

Pb 内蔵バッテリはリサイクル可能な鉛蓄電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

Ni-MH 電池パックはリサイクル可能なニッケル水素電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

寿命に関するご注意 **長年にわたってご使用いただく場合、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめいたします。**
●標準使用期間として10年が目安になります。 ●標準使用期間は、弊社が自主的に設定した条件にて算出した、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。標準使用期間は、設計上の目安であり、設置状況・環境、使用頻度によっては、より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめします。 ●標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障に対して保証するものではありません。

ご利用にあたって

●本システムは最新のデジタル技術を利用した傍受されにくいシステムですが、電波を利用している性質上、第三者が特殊手段を講じた場合には、盗聴を完全に防止することはできません。この点に十分配慮してご使用ください。●本システムは電波を使用しているため、障害物等により電波の届かない所や電波状態の悪い所では通話が途切れるなど、ご使用できない場合がありますのでご了承ください。●本システムは情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講じるよう要求されることがあります。●IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジ等、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は雑音が発生したり、通話が切れるなどの原因となる場合があります。●航空機内や病院などで使用を禁止された場合は、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。●病院内等で基地局を設置される場合には、医療機器に影響を与えることも考えられますので、医療機器への影響がないことをあらかじめご確認ください。●電話機が傾かない、電波状況等の理由により、転倒発報機能が動作しない場合があります。この点を十分理解いただき、携帯者が転倒した場合の補助手段としてお使いください。●転倒発報機能は携帯者の安全を保障するものではありません。携帯者に万一の事故や障害が発生した場合でも、一切責任は負いかねます。●音声メールに保存されたメッセージは、個人情報にあたりますので、お取り扱いにはご注意ください。
●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良等により、外観及び性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の商品及び取付調整費、消耗品、オプション等についてのご購入の際、消費税が別途付加されますのでご承知おきお願いします。●本商品の故障・誤動作・不具合、および停電等の外部的要因によって生じた付随的傷害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●接続される他社製品は、あらかじめ接続動作を確認後、ご使用ください。●本カタログの中には外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物(又は技術)に該当する製品があり、該当する製品を輸出する場合は、日本政府の輸出許可が必要です。詳細については営業担当窓口にお問い合わせください。●NTTひかり電話、ナンバーディスプレイ、ネームディスプレイはNTT東日本・NTT西日本の登録商標です。●本カタログに掲載されている商品名・サービス名は各社の登録商標です。●画像はハメコミ合成です。●本商品の設置および修理は、工事担任者の資格を必要とする部分がありますので、専門の業者にご依頼ください。

IP電話サービスに関するご注意 ●IP電話サービスはプロバイダとの契約となり、IP電話サービスのご利用料金はプロバイダからの請求となります。●発信可能な番号やサービス内容・サービス料金等についてはIP電話サービスを提供するプロバイダによって異なります。●IP電話サービスはベストエフォート型サービスです。回線の状況によっては、IP電話の通話品質が劣化する場合があります。

本製品を常に万全な状態でお使いいただくため、保守契約を行っていただくことをおすすめいたします。

本カタログの記載内容は2012年7月現在のものです。

創造と豊かな対話のために
IWATSU 岩崎通信機株式会社
本　社　〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
URL ： http://www.iwatsu.co.jp/

●ご相談／お問い合わせは

岩崎通信機(株)は、ISO9001品質管理システム及びISO14001環境管理システムの認証登録がされております。
岩崎通信機(株)情報通信事業部はISO27001情報セキュリティマネジメントシステムの認証登録がされております。

植林木使用紙

・本カタログの用紙は適切に管理された植林材を原料とした、地球にやさしい紙「リビエラ」を使用しています。
・本カタログは環境にやさしい植物油インクを使用し、水なし印刷で印刷されています。

CT(MA)207-638-1-20
SP 8101-2040-0

IWATSU

LEVANCIO
レバンシオ

人がつながる。
ビジネスが活性化する。

あなたはビジネスホンに、何を求めますか？ その答えが、ここにあります。

solution for business
ビジネスにソリューションを

コストダウン P01

ひかり電話で 通信・通話コストを削減

電話番号はそのままで、安価で高速な通信・通話環境を実現します。フレッツ 光ネクスト ひかり電話オフィスタイプ／ひかり電話オフィスA（エース）※にアダプタなしで接続できます。

※上記サービス以外のひかり電話をご利用の場合は、別途アダプタが必要です。また、一部にご利用いただけない場合があります。詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

仕事効率アップ P02

サイトリンク SiteLINK※で 拠点間の内線化を実現

すべての拠点をレバンシオシステムにすることで、離れた拠点をあたかもひとつのオフィスのように運用することができます。電話番号の共用化や、内線呼び出しなどが可能になる、便利な岩通独自機能です。

※オプションです。

仕事効率アップ P03

留守録の標準装備※1・携帯電話との連携

留守録機能も必要十分な録音容量を確保。電話に即座に対応でき、メモいらず・留守番いらずのスマートなオフィス環境を提供します。さらにオフィスにかかってきた外線の着信履歴・留守録の確認や、履歴発信が携帯ブラウザから※2操作できます。

※1 IX-MCU-N（M-EX）のみ対応しています。
※2 IX-24KT-Nが対応しています。

P05

環境に優しいエコ機能を搭載した電話機

環境に配慮した省電力機能「エコモード機能」※搭載で、使う人にも地球環境にもやさしさを提供します。人間工学に基づくユニバーサルデザインの多機能電話機など、お客さまの用途にジャストフィットする多彩な製品ラインナップです。

※IX-24KT-Nが対応しています。

P07

いつでもどこでも つながるオフィス

コードレスシステム※を導入することで、どこにいてもつながるオフィスに。レイアウト変更の際の移設コスト削減に効果があり、店舗など移動の多い社員の連携強化にも最適なソリューションです。多種多様なビジネスシーンで活用できます。

※オプションです。

P11

レバンシオの活用を多方面から支援

お客さま登録をしていただくことで、レバンシオを常に最新の状態でご使用になれるだけでなく、登録データのバックアップや障害発報など安心の運用サポート機能がご利用になれます。また、お客さまの仕事効率を向上させる、さまざまなオプション機能をご用意。

レバンシオは、ビジネススタイルを選びません。 あらゆる機能・サービスをオールインワンで提供します。

対応業務の効率化、社員間の連携強化、コスト削減や、安心・安全対策…。
多様な業種の、様々な場面でIPシステムに求められる要望に、まるごと応えるビジネスの強力なサポートシステムです。

LEVANCIO レバンシオ

全国一律格安料金のひかり電話で【通話料コストダウン】

ひかり電話を利用

フレッツ 光ネクスト
ひかり電話オフィスタイプ
ひかり電話オフィスA（エース）

レバンシオ　多機能電話機　ルータ　PC

ひかり電話を直接収容できます！

ひかり電話を直接収容できます（初実装※1 4ch／最大8ch）。オプションで最大72ch/1契約※2まで増設が可能。機器の導入や通話料のコストダウンに優れています。

- 最大72ch／1契約※2まで増設が可能
- 全国一律8.4円/3分、リーズナブルな通話料金設定※3
- グループ登録した事業所間の音声通話が無料（グループ通話定額）※3
- 110番や119番などの緊急機関への通報も可能※3

※1 IX-MCU-N（M-EX）のみ。
※2 IX-MCU-N（M-ST）もしくはIX-MCU-N（L）のご利用となり、別途ライセンス（有償）が必要となります。
※3 ひかり電話の詳細についてはNTT東日本・西日本のWebサイトにてご確認ください。

仕事効率アップ

サイトリンク SiteLINKで【仕事効率アップ】 オプション

拠点間コミュニケーションシステム

IP網と電話網を一体化し、独自の音声送受信網を構築。離れた拠点を、ひとつのシステムのように運用できる画期的な機能です。たとえば別建物にある部署の電話システムを、まとめてひとつの事務所のように運用。電話番号を共通で利用したり、社内通話や転送は内線番号で呼び出せます。拠点間通話は無料です。

たとえばこんなオフォスで効果を発揮

- 拠点同士の社員間通話が多い
- 社員が頻繁に拠点間の行き来をするので取り次ぎが大変
- 事務所への電話を他の拠点で応答したい

Point! **拠点間内線通話**

■内線での呼び出しが可能。さらに通話料は無料。
■内線呼び出しをした相手先の内線番号もディスプレイに表示。

Point! **拠点間着信応答**

■本社で着信応答できない場合、代わりの別館で応答。
■着信時のディスプレイは、本社・別館とも同じ表示内容で、対応がスムーズに。

※サイトリンク機能の導入には、すべての拠点のシステムがレバンシオである必要があります。また、プロバイダとIP網の契約（有償）が必要になる場合があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。
※サイトリンク機能をご利用いただくには、別途ライセンス（有償）が必要となります。

大切な会話を正確に伝え、さらに相手先へスピーディな対応を。レバンシオが仕事効率を高めます。

留守録（ボイスメール）機能がシステムに標準装備※

※IX-MCU-N（M-EX）のみ

留守録機能を標準装備

オプション機器いらず※で、そのまますぐに留守録機能が利用できます。

制御ユニット	IX-MCU-N（M-EX）	初実装	2チャネル／約2時間
最大容量	8チャネル／約22時間	録音BOX数	188
メッセージ数	999件／1BOX　4000件／1システム		

※初実装以上の留守録機能をご利用いただくには、必要なチャネル数と録音時間に合わせてライセンス（有償）をご用意ください。

オプションで8チャネル以上にも対応

IX-MCU-N（M-ST）・IX-MCU-N（L）にボイスメール用オプションユニットを搭載することで、最大24チャネル／約120時間まで増設が可能です。部署が多く、留守録機能がたくさん必要なお客様にも柔軟に対応できます。

ボイスメール用オプションユニット搭載時の最大容量

制御ユニット	IX-MCU-N（M-ST）・IX-MCU-N（L）	初実装	なし
最大容量	**24チャネル／約120時間**	録音BOX数	**900**
メッセージ数	999件／1BOX　**8000件**／1システム		

※ボイスメール用オプションユニットの搭載が必要です。
※留守録機能を作動させるには、必要なチャネル数と録音時間に合わせてライセンス（有償）が必要となります。

自動通話録音機能

外線との発着信で、応答した時点から自動で通話録音を開始します。メモを取る手間が省け、聞き間違いも少なくなります。

録音しますガイダンス

設定により、自動通話録音する前に、あらかじめ相手先へ「通話を録音します」などのガイダンスを自動的に送出することができます。

グループ対応留守録機能

グループごとに留守録の設定／解除や応答メッセージが利用できます。曜日・時刻・特定日などのスケジュールを登録すれば、自動でグループ留守録の開始／停止も可能です。最大60グループ※で設定可能。業務や部署によって営業時間帯が違う場合などに大変便利な機能です。

※1日4回、最大60グループでの個別設定に対応しています。
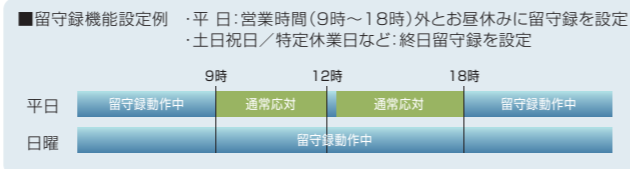
録音お知らせメール機能

メッセージが録音されたことを携帯電話にメール通知します。外出先で都合の良い時にメッセージ確認ができます。

※本機能のご利用にはプロバイダ契約が必要です。
※通信の状況により、メールが届くまでに時間がかかる場合があります。

NEW 音声ファイル外部出力機能で、ボイスメールがさらに便利に

オプション

PCやサーバを利用した外部出力

ボイスメールで録音した内容を、サーバやPCにダウンロードし、管理ツールを使って一括管理できます。リスト画面から音声ファイルの閲覧・再生や、Eメールで音声ファイルの転送もできますので、ボイスメールの管理がしやすくなります。

※上記外部出力を行うには、「LV 音声ファイル管理ツール」および「LV 音声ファイル変換ツール」が必要です（有償）。

Eメールを利用した外部出力

ボイスメールで録音した内容を、音声ファイルとしてEメールを使ってPCなどへ外部出力できます。ファイルはご利用のメールソフトで管理することが可能です。

※音声ファイルの再生には「LV 音声ファイル変換ツール」が必要です（有償）。

仕事効率アップ

留守録（ボイスメール）機能／携帯電話との連携

お使いの携帯電話と会社のシステムが融合する ケータイWebリンク※

オプション

※対応キャリアや対応機種など、詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。
※ケータイWebリンク機能をご利用いただくには、別途ライセンス（有償）が必要となります。

ブラウザで簡単操作 会社への着信を確認できる

あらかじめ設定した個別電話機にアクセスできる、専用モバイルサイトをご用意。ID・パスワードを入力してログインすることで、さまざまな確認・設定ができます。外出しても会社の電話とつながっているような、便利機能です。
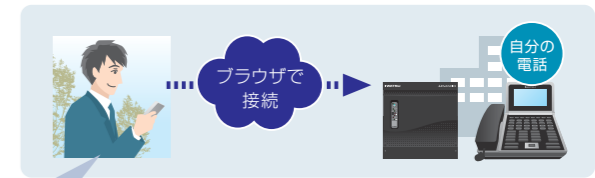
ボイスメール確認	着信履歴確認
相手先や録音時刻がわかる確認リストから、聞きたい留守録を選び再生できます。※1ページに10件表示	設定した個別電話機へかかってきた着信の履歴確認ができます。出先から折り返せるので便利。※1ページに10件表示
留守録設定	**不在転送設定**
留守録設定のON・OFFの切り替えや、応答モードの設定を変更することができます。	不在転送のON・OFFの切り替えや、不在時の転送先電話番号を設定できます。

携帯ブラウザ操作でお客様への折り返しが 会社の番号・通話料金にできる

携帯通話料金より安い、会社の通話環境を利用して発信する画期的な機能です。あたかもシステムが交換台のように動作し、携帯電話と相手先の電話をシームレスにつなげます。

※画面はイメージです

Bizモバイルリンクで、個人携帯もフル活用

※Bizモバイルリンク機能をご利用いただくには、別途ライセンス（無償）が必要となります。

個人の携帯電話でも、会社の電話のように扱えます

お客さまに個人の番号は知られたくない場合は、レバンシオを経由して会社の番号で発信できます。さらに通話料は会社負担となりますので、定額プランにより料金削減が見込めるとともに、社用通話として利用した料金の管理にも役立ちます。

- システムからの折り返し機能で利用できます。
- 事務所の回線を利用することで、通話料の削減につながります。
- 相手先には事務所の電話番号を通知できるので個人携帯でも安心です。
- 管理者が主装置に登録した携帯電話機のみ利用できます。（登録件数最大100件）

※ご利用には定額通話サービスのご契約が必要です。
※加入する料金プランによりコスト削減効果が見込めない場合があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。

原寸大

白色バックライト付ディスプレイ　どこでも見やすい白色バックライト付ディスプレイ

45°無段階調整ディスプレイ　見やすい角度に調節できる無段階調整ディスプレイ

フレキシブルファンクションボタン8個　さまざまな機能を割り付けられる「フレキシブルファンクションボタン」

局線ボタン24個　電話回線ごとに割り当てられる「局線ボタン」

2色ランプ　ひとつのボタンに赤と緑の2色ランプ。点灯・点滅でわかりやすい

十字ボタン　操作をしやすい十字ボタン

発信履歴30件　着信履歴50件　なくてはならない「発信履歴」「着信履歴」（最大登録件数）

※1

環境配慮

環境にやさしいエコ機能を搭載した電話機
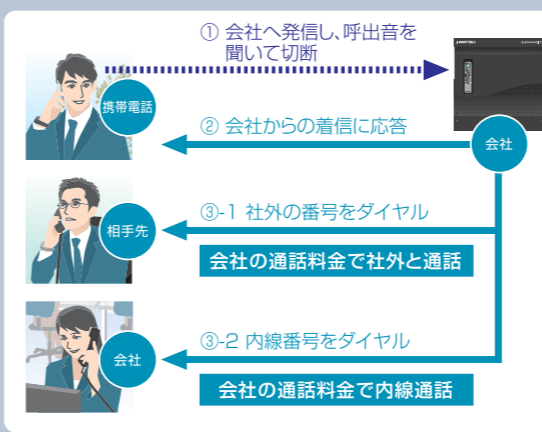
「環境」と「使う人」に配慮した、エコ機能搭載・ユニバーサルデザインの電話機。

IX-24KT-N

寸法(mm)	W183×D245×H88
質　量	約900g

十字ボタン／白色バックライト付ディスプレイ／45°無段階調整ディスプレイ／着信音21種類／発信履歴30件／着信履歴50件／システム電話帳9,000件／電話帳3番号登録／フレキシブルファンクションボタン8個／ダイヤル表示20桁／局線ボタン24個／2色ランプ／ナンバーネームディスプレイ

※ バックライト点灯例（実際の動作を示すものではありません）

ECO機能が充実。地球にやさしい多機能電話機です。

省電力設計・省電力部品の採用に加え、「エコモード機能」を搭載することで、待機消費電力を従来システムから大幅に削減※1。エコモード機能利用時、システム容量：128ポートシステム※2で最大約55%、672ポートシステム※3で最大約76%と大幅に削減することができます。

エコモード機能

業務終了後など、キーに割り付けた「エコモード」を押すと、システム側からの通電をカットし、電話機の待機電力をゼロにできます。

※1 TELMAGEシステム（＝従来システム）とLEVANCIOシステムとの同条件での比較　※2 IX-ECS-N(1)/128ポートシステム　※3 IX-ECS-N(4)/672ポートシステム

レバンシオのエコ対応に関する詳細は弊社Webサイトをご覧ください　http://levancio.iwatsu.co.jp/lineup3.html

便利な機能をさらに使いやすく。電話対応をもっとスムーズに。

システム電話帳として9,000件の漢字電話帳※1を内蔵。電話機全体で共有できます。電話機個別でも500件/100件/10件(最大3万件※2)の登録が可能です。さらに登録名ごとに3つまで電話番号を登録でき、検索がスムーズになります。

※1 半角16文字、全角8文字　※2 設定によって登録件数は異なります。

会社への不在着信を携帯電話などへ自動転送。ダイヤルイン番号ごと、内線の電話機ごとに転送先を設定できます。外出で部署全体が不在になる時などに便利な機能です。

登録した迷惑電話に対して、着信を拒否します。通話中にワンタッチで番号登録が可能です（最大200件）。着信拒否時の応答メッセージを登録・変更することもできます。

※NTTのナンバーディスプレイサービスのご契約が必要です。

人間工学&ユニバーサルデザインで、人にもやさしい電話機。

本体底面の収納式スタンドと、45°無段階調整ディスプレイで、一番使いやすい角度を自由に調整できます。

人間工学に基づくデザインコンセプトを継承。操作性と快適性の向上を図るべく、ボタン形状・配置にまでこだわりました。

21種類の着信音をご用意。内線／外線／BGM音量は個別に調整できます。着信の際もさらに聞き取りやすくなりました。

※IX-24KT-Nが対応しています。

コードレスシステムで、いつでもどこでもつな がるオフィスに。

デジタルコードレスを導入すれば、社内での移動が多い社員もスムーズに仕事ができます。

DC-PS7(S) ※1　　DC-PS7(B) ※1

※1

※1

動き回れる自由を　携帯型デジタルコードレス電話機 muboIV

DC-PS7

寸法(mm)	約W45×D20.5×H140※2
質　量	約95g
アンテナ	伸縮式
連続通話時間	約4.5時間※3
連続待受け時間	約160〜400時間※3
充電時間	約7時間以上※5

十字ボタン / バックライト付ディスプレイ / 個別漢字電話帳500件 / 発信履歴着信履歴各10件 / 局線ボタン8個 / ダイヤル表示16桁 / バイブレーション着信 / ダイヤルライト / 非接触充電 / 内線ハンズフリー応答 / 見通し約100m / 電話帳データ一括更新 ※6

いろいろな機能が割り付けられる局線ボタンを8個搭載しています。

携帯電話でおなじみの十字ボタンを搭載。視認性を高めるダイヤルライトと相まって、操作しやすく快適です。

連続通話時間は4.5時間※3。業務開始から終了まで持ち歩いても、十分なバッテリー容量を確保しています。

多機能電話機の機能性をコードレスで　卓上型デジタルコードレス電話機

DC-KTL2

寸法(mm)	W183×D245×H88※2
質　量	約950g
アンテナ	180°無段階可変
連続通話時間	約5時間※4
連続待受け時間	約80時間※4
充電時間	約7時間※5

十字ボタン / 白色バックライト付ディスプレイ / 45°無段階調整ディスプレイ / 着信音 / 2色ランプ / ナンバーネームディスプレイ / 個別漢字電話帳500件 / 発信履歴着信履歴各20件 / 局線ボタン15個 / フレキシブルファンクションボタン9個 / ダイヤル表示20桁 / 180°無段階可変アンテナ / 電話帳データ一括更新 ※6

ホワイト&シルバーのツートンカラーが美しい、多機能電話機と同じデザインで統一感を演出。もちろん使い勝手もそのまま。

いろいろな機能を割り付けられるファンクションボタン(局線ボタン15個／フレキシブルファンクションボタン9個)を搭載しています。

局線ボタン
フレキシブルファンクションボタン

ノイズを軽減し、盗聴も防止するデジタル方式の高品質通話※。

※デジタルコードレスは最新の技術で第三者に傍受されにくい商品ですが、高度な傍受技術がとられた場合、傍受が全くされないとはいえません。

完全ハンズフリー対応　携帯型デジタルコードレス電話機

DC-PS8

寸法(mm)	約W48×D22.5×H135※2
質　量	約130g
アンテナ	固定式
連続通話時間	約10時間※3
連続待受け時間	約190〜480時間※3
充電時間	約10時間※5

バックライト付ディスプレイ / 個別漢字電話帳500件 / 発信履歴着信履歴各10件 / ダイヤル表示16桁 / バイブレーション着信 / ダイヤルライト / 転倒発報機能内蔵 / 自動応答・自動終話 / 非接触充電 / 各種アセンブリ装着可能 / 防雨構造 JIS3級 / 見通し約100m / 電話帳データ一括更新 ※6

堅牢性に優れた防雨(JIS保護等級3)構造のコードレス。屋外での使用にも適しています。

アセンブリを装着でき完全ハンズフリーにも対応。さまざまな用途でお使いいただけます。

押しやすいボタンデザイン、夜間でもよく見えるダイヤルライト搭載。手袋をしたままでの操作もらくらくです。

▶ 詳しくはP10をご覧ください

※1 バックライト点灯例(実際の動作を示すものではありません)　※2 アンテナおよび突起物を含まず。　※3 新品の電池パック単独で動作させた場合の数値です。また、電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。　※4 ACアダプタを接続せず、新品の電池パック単独で動作させた場合の数値です。また、電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。　※5 充電のしかたや電池の劣化度、使用環境によっては充電時間は変化します。　※6 電話帳データの一括更新は、ご利用できる端末の条件の他に、工事設定が必要になるなどの条件があります。詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。

移動が多い社員への個別連絡や位置確認など、コードレスならではの利点を最大限活用できます。

部署が多く社員の移動が頻繁な会社や、レイアウト変更の多い店舗など、個別の連絡がつきづらい環境での社員の連携強化と仕事効率のアップに、コードレスシステムが効果を発揮します。

岩通コードレスで、どこにいてもつながるオフィスに

レイアウトフリー

オフィスのレイアウト変更が簡単。電話線の移設工事費や内線番号再設定費用を削減できます。

ペアコードレス機能

多機能電話機とDC-PS7をセットでお持ちいただくと、どちらでも着信を受けることができます。また、通話中は切り替えボタンをおすだけでそのまま端末を切り替えられるので、大事な商談中に移動が必要な場合などに便利です。来客が多くなかなか席に着けないマネージャーなどにおすすめの機能です。

ビハインドコードレスシステム

既存の電話システムに、必要な部署だけコードレスシステムを導入できます。イニシャルコストを削減できます。
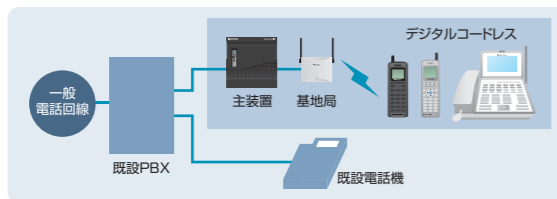
PS位置表示機能

コードレス電話機から呼び出しがあった際に、発信者の大まかな所在を確認できます。社内の移動のムダを減らし、業務の効率化を図れます。
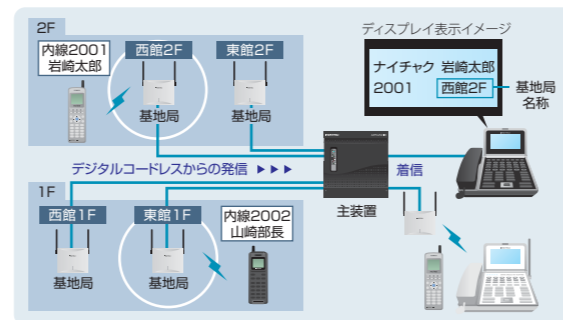
※基地局経由での着信、通話中に表示します。
※複数の電波が交差している場合は、正しい位置を示さない場合があります。
※位置を表示させない設定にすることも可能です。
※通話しながら他の電波エリアに移動した場合には、最初に表示された位置表示が維持されます。
※表示できる端末については、営業担当窓口にお問い合わせください。

PC画面での位置表示 オプション

基地局とPCをネットワーク接続することにより、コードレス端末を持つ社員の大まかな位置をマップ上に表示できます。異常と判断した時に警報を出力する機能も備え、社員の行動や危機管理にも役立ちます。

※イメージ図

※PC画面での位置表示の詳細につきましては、営業担当窓口にお問い合わせください。

ナースコール連動システムで医療・介護福祉サービスに安心を オプション

ナースコールをPHSで受信

DC-PS7・DC-PS8・WX330J-Zの使用により、移動中・作業中にかかわらず呼び出し・通話を可能に。充実した機能で看護や介護の効率化とサービスの満足度を高めます。

- ○防水仕様のハンディ子機を利用できるので、水に濡れて端末を壊す事故を減らせます
- ○ナースステーション以外でも呼び出しに対応できるので、少人数の夜間帯でも利用者を待たせません
- ○スタッフやドクターとの業務連絡がスムーズ。その時・その場で迅速な対応ができます

※対応機種の詳細など、詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

ナースコール連動システム制御最大容量		
	システムに収容可能なナースコール制御機の台数	4台※
	ナースコール制御機1台で使用可能なPS台数	100台
	ナースコール制御機1台当たりの通話路の数	4チャネル
	ナースコール制御機1台当たりに呼び出し可能なPSの台数	16台

※ナースコール制御機を収容するには別途ライセンス（有償）が必要となります。また、拡張ライセンス（有償）を追加することで最大16台まで接続が可能になります。詳しくは営業担当窓口までお問い合わせください。

店舗や工場など両手がふさがる現場に最適　DC-PS8の固有性能

広い構内での社員間の連絡はコードレスが便利です。一斉呼び出しや個別連絡に加え、常時接続型の会議システムを利用すれば、社員全員が情報を共有でき、緊急対応などもスムーズになります。

完全ハンズフリー

オプションのアセンブリを装着することで自動応答／自動終話も可能で、完全ハンズフリーを実現します。

○オプション アセンブリ

○その他オプション

※オプション アセンブリは様々な用途に対応できるように数種類ご用意しております。アセンブリの種類につきましては営業担当窓口にお問い合わせください。
※オプション アセンブリのご使用には、一部必ずリモコンボックスが必要になります。詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

転倒発報機能

倉庫管理（転落）、機械作業（事故）など、事故発生時にスタッフの端末から自動的に発報、本部で受信して、速やかな対応を可能にします。

※基本機能では着信と電話機のディスプレイ表示で知らせます。

最大40者の同時双方向通話 オプション

複数スタッフ間の同時双方向通話が行えます。エリアごとにグループ化することで、チーム内の電話会議や連絡手段として使えます。お客さまの呼び出し対応など、連携強化に効果的です。

より快適に。より効率的に。各種インフラ、サービスを利用できます。

お客さまに対するサービスの向上や、
大切なひととの安全・大事な情報を守るための機能も充実。
特定用途向けオプションで、レバンシオの活用を多方面から支援します。

各携帯キャリアが提供するFMCサービスに対応

FMCサービス

レバンシオは、オフィスと携帯電話・PHSとを内線化する企業向けFMCサービスに対応。利便性が向上し、通話料の定額化によりコスト管理も容易にします。

- ○全国どこにいても携帯電話・PHSが内線電話感覚でご利用可能
- ○単一事業所内だけでなく、複数拠点間での通話も可能
- ○オフィスと携帯電話・PHSの内線通話が定額化でコスト削減※1
- ○会社規模や用途に合わせて最適な回線が選べます※2

NTTドコモ「オフィスリンク」に対応

「KDDI ビジネスコールダイレクト」に対応
「KDDI OFFICE FREEDOM」に対応

WILLCOM 「ウィルコム W-VPN」に対応

※1 別途月額定額サービスのご契約が必要です。
※2 対応する回線につきましては営業担当窓口にお問い合わせください。

※企業向けFMC網に接続するにはキャリア指定回線のご契約が必要です。
※FMCサービスをご利用いただくには、別途ライセンス（無償）が必要となります。

IP電話に対応し、通信・通話環境のランニングコストを削減

IP電話を利用

マルチキャリア対応で、無料・格安通話を実現します。

※料金および可能発信先につきましては、営業担当窓口にお問い合わせください。

「OCNドットフォン オフィス」に対応

「FUSION IP-Phone」に対応

IFNet 「アイエフネットIP-Phone」に対応

KDDI 「KDDI-IPフォン」に対応
「KDDI 光ダイレクト」に対応

- 同一050-IP電話サービス提供会社間は 全国一律無料
- 国内固定電話は 全国一律8.4円／3分
- 内線番号での呼び出しが可能
- 携帯電話は 全国一律16.275～18.375円／分

岩通独自のIP電話サービスで通話料を大幅に削減

IWATSU-NET

一般インターネット網を利用して専用線感覚の通信網を実現。弊社VoIP商品をお使いの方同士は通話無料に。主要取引間などの通話料を大幅に削減します。

※050IP電話サービスと併用する際、ご利用いただけない場合があります。詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

- 「IWATSU-NET」対応商品利用者同士なら 通話無料
- 現在の電話番号をそのまま使える
- 内線番号での呼び出しが可能
- 登録料・基本料金・固定IPアドレス不要

※料金はすべて2012年7月末現在での金額です。 ※IP電話のご利用には、別途ご契約が必要です。詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

岩通独自のサポートでお客さまに安心感を

Lアシスト機能がお客さまの安全な運用をバックアップ

Lアシストサーバとお客さまのシステムとをインターネットで接続することで、安全なご使用をサポートします。

●自動ファームアップ
ファームウェアアップデートをインターネット経由で自動的に行い、常に最新の状態でレバンシオをお使いになれます。

● NEW システムデータのバックアップ
レバンシオのシステムデータをバックアップします。万一トラブルが発生しても対応できます。

● NEW 障害発生時の自動発報
システム障害が起きた場合、障害レベルに応じて指定先に発報されますので、適切な対応を行うことができます。
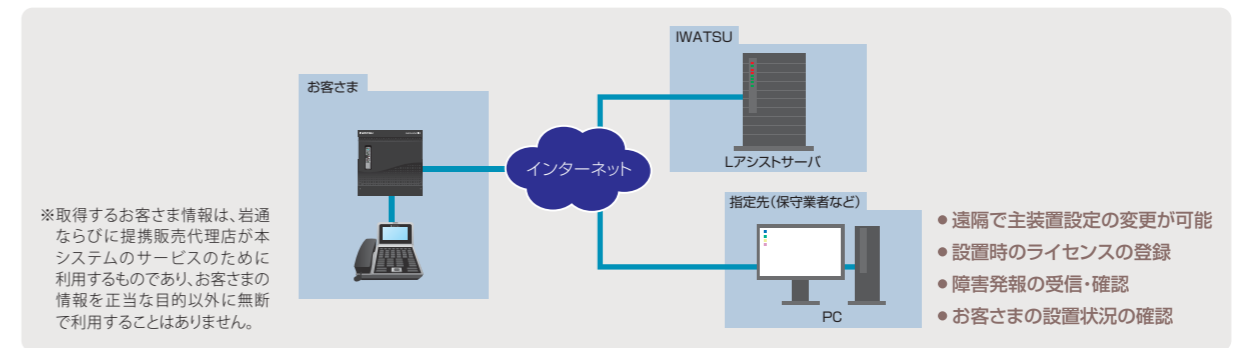
※取得するお客さま情報は、岩通ならびに提携販売代理店が本システムのサービスのために利用するものであり、お客さまの情報を正当な目的以外に無断で利用することはありません。

電話営業でのトラブルを防ぐ　Call JUDGE

ISDN回線・IP回線　オプション

Call JUDGE（発信規制ダイヤル）

相手先から電話を拒否された時、ワンタッチで相手先を登録、再発信を防止する機能です（登録件数10,000件）。
登録したダイヤルに発信すると音で警告し、勧誘やアポイントの電話業務でのクレーム減少につながります。

※Call JUDGE（発信規制ダイヤル）をご利用いただくには、別途ライセンス（有償）が必要となります。

直接会わなくても会議ができる最大40者の電話会議サービス

オプション

会議システム

電話がつながる場所なら、国内、海外問わず複数人数での会議通話が可能です（内外線を含め最大20者。内線のみで最大40者）。集合に要する移動時間とコストを大幅に減らすことができます。
IP電話を利用すれば拠点間の通話は無料です。

※無料にならない場合がありますので、詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

コールセンターなどお客さま対応には欠かせない機能

オプション

CTI連動機能

着信と同時にパソコンにお客さまの情報（名前や住所、前回の応対内容など）を表示させることができます。電話に出る前にお客さまの情報を確認できるので、的確な電話応対を行え、業務の効率化と顧客満足度の向上につながります。

※CTI連動機能をご利用いただくには、別途ライセンス（有償）が必要となります。
※その他、CTI連動機能に関する詳細は営業担当窓口にお問い合わせください。

※イメージ図

規模や使用環境に合わせた豊富なラインナップでどんなニーズにもお応えします。

システム機能一覧

●基本機能　□オプション　△別途付加サービスが必要

局線に関する機能
- ●ダイヤルイングループキー発信
- ●局線ダイヤル発信（DP-PB混用）
- ●局線自動発信
- ●局線グループ発信
- ●指定局線発信
- ●局線自動選択発信
- ●空局線自動捕捉
- ●短縮ダイヤル（登録件数9000件）
- ●ラストナンバーコール
- ●セーブナンバーコール
- ●メモダイヤル
- ●オートリピートダイヤル
- ●トランクキューイング
- ●タイムドトランクキューイング
- ●オフフックトランクキューイング
- ●プリセットダイヤル
- ●ダイヤルリバース
- ●発信規制ダイヤル
- □Call JUDGE
- ●市外発信規制
- ●局線発信規制（発信テナント）
- ●通話料金表示／集計
- ●通話料金使用率表示
- ●長時間通話警報
- ●予算オーバー発信規制
- ●通話料金管理装置接続
- ●通話明細出力
- ●簡易ACD（着信呼均等分配）
- ●局線着信鳴音指定
- ●局線別着信音色指定
- △ダイヤルイン着信（着番号方式）
- ●局線代表着信
- ●スライド着信
- ●局線着信指定応答
- ●局線着信自動応答
- ●局線着信グループ応答
- ●代理応答（グループ内/グループ外）
- ●DISA
  （ダイレクトインワードシステムアクセス）
- ●局線応答規制（着信テナント）
- ●局線共通保留
- ●局線自己保留
- ●局線転送保留
- ●局線自動転送
- ●局線キャンプオン（内線/局線）
- ●局線不在転送
- ●局線話中転送
- ●局線未応答転送
- ●保留警報
- ●パーク保留
- ●コールパークスプリット
- ●保留局線自動応答
- ●局線会話通話
- ●通話モニタ
- ●局線割込通話（バージ・イン）
- ●局線フラッシュ
- ●秘話／秘話解除
- ●転送電話
- ●トランクアドオン
- ●トランク to トランク
- △ナンバー・ディスプレイ対応
- △ネーム・ディスプレイ対応
  （アナログ/INS）
- □局線ハンズフリー
- ●発番号セーブ（呼び返し）

内線に関する機能
- ●内線自動捕捉
- ●内線呼び出しモード切替
- ●内線個別呼出し
- ●内線代表
- □一斉呼出し
- ●グループ呼出し
- □ページング呼出し
- ●内線ホットライン
- ●内線コールバック
- ●メッセージウェイト
- ●不在メッセージ
- ●クリアコール／シフトコール
- ●内線強制呼出し
- ●内線テナント
- ●内線通話規制
- ●内線着信自動応答
- ●内線代理応答
- ●内線ハンズフリー応答
- ●ミート・ミー応答
- ●不在転送
- ●話中転送
- ●未応答転送
- ●転送モード切替
- ●転送先変更（フォローミー）
- ●ドントディスターブ（DND）
- ●内線保留
- ●内線転送保留
- ●内線自動転送
- ●内線キャンプオン
- ●内線会議通話
- ●内線フラッシュ
- ●内線着信音色指定

ISDNに関する機能
- ●INSネット64回線接続
- ●INSネット1500回線接続
- ●サブアドレス通知
- △ i・ナンバー
- ●ダイヤルイン着信
  （サブアドレス方式）
- △ダイヤルイン着信
  （グローバル着信）
- ●発呼者名付加発信
- ●通話中発信
- △3者通話
- △通話中転送
- △着信転送
- ●ISDN端末収容
  （S点インタフェース）
- △INSボイスワープ
- ●擬似話中返し
- △端末毎発番号通知

VoIPに関する機能
- ●IP専用線
- ●閉番号内線番号通知
- ●IP多機能電話収容
- □IP電話サービス対応
- ●IWATSU-NET対応

ひかり電話に関する機能（※1）
- ●ひかり電話収容（※2）

サイトリンクに関する機能（※3）
- ●拠点間内線通話
- ●拠点間着信応答
- ●ハンドオーバー

FMCサービスに関する機能
- ●Bizモバイルリンク
- △キャリアFMC対応

PHSに関する機能
- ●ペアコードレス機能
- ●PS位置表示機能
- □DC-PS7収容
- □DC-PS8収容
- □DC-KTL2収容
- □自営標準端末収容（※4）
- ●着信音識別
- ●音声呼び出し
- □ハンドオーバー
- □3ch基地局収容
- □1ch基地局収容
- ●データ通信
- ●圏外時自動転送

共通・その他
- □ケータイWebリンク
- ●エコモード機能
- ●Lアシスト機能
- □非常通報装置接続
- □局線表示箱（L-BOX）接続
- □CTI連動
- ●局線着信信号識別
- ●LD／SR（OD）／T1
- □専用線タンデム接続
- ●ナンバーグループ
- ●内部保留音送出
- ●外部保留音送出
- □BGM（音源は別手配）
- ●外部機器制御（リレーコントロール）
- ●ハウラ音送出
- ●夜間切替
- ●市外発信クラス切替
- □DSSコンソール接続
- □ドアホン接続
- ●ヘッドセット通話
- □受話音量増幅・防騒音ハンドセット
  （NHHD）接続
- □緊急地震速報情報受信端末接続
- ●ランプ表示（着信/伝言）
- ●受話拡声
- ●オンフックダイヤル
- ●クイックモード
- ●電子ボリューム
- ●LCD表示／表示切替
- ●キータッチ・トーン
- ●フレキシブルキーアサイン
- ●電話機パスワード
- ●タイムコール
- ●遠隔データ設定・診断
- ●秘書応答
- ●内蔵ボイスメール機能（※5）
- □ナースコールシステム収容
- ●会議通話システム

※1 制御ユニットタイプによってはオプションとなります。　※2 フレッツ 光ネクスト　ひかり電話オフィスタイプ／ひかり電話オフィスA（エース）に対応。　※3 オプションとなります　※4 接続機種は営業担当窓口までお問い合わせください。　※5 制御ユニットタイプ及び、収容ch数によってはオプションとなります。